

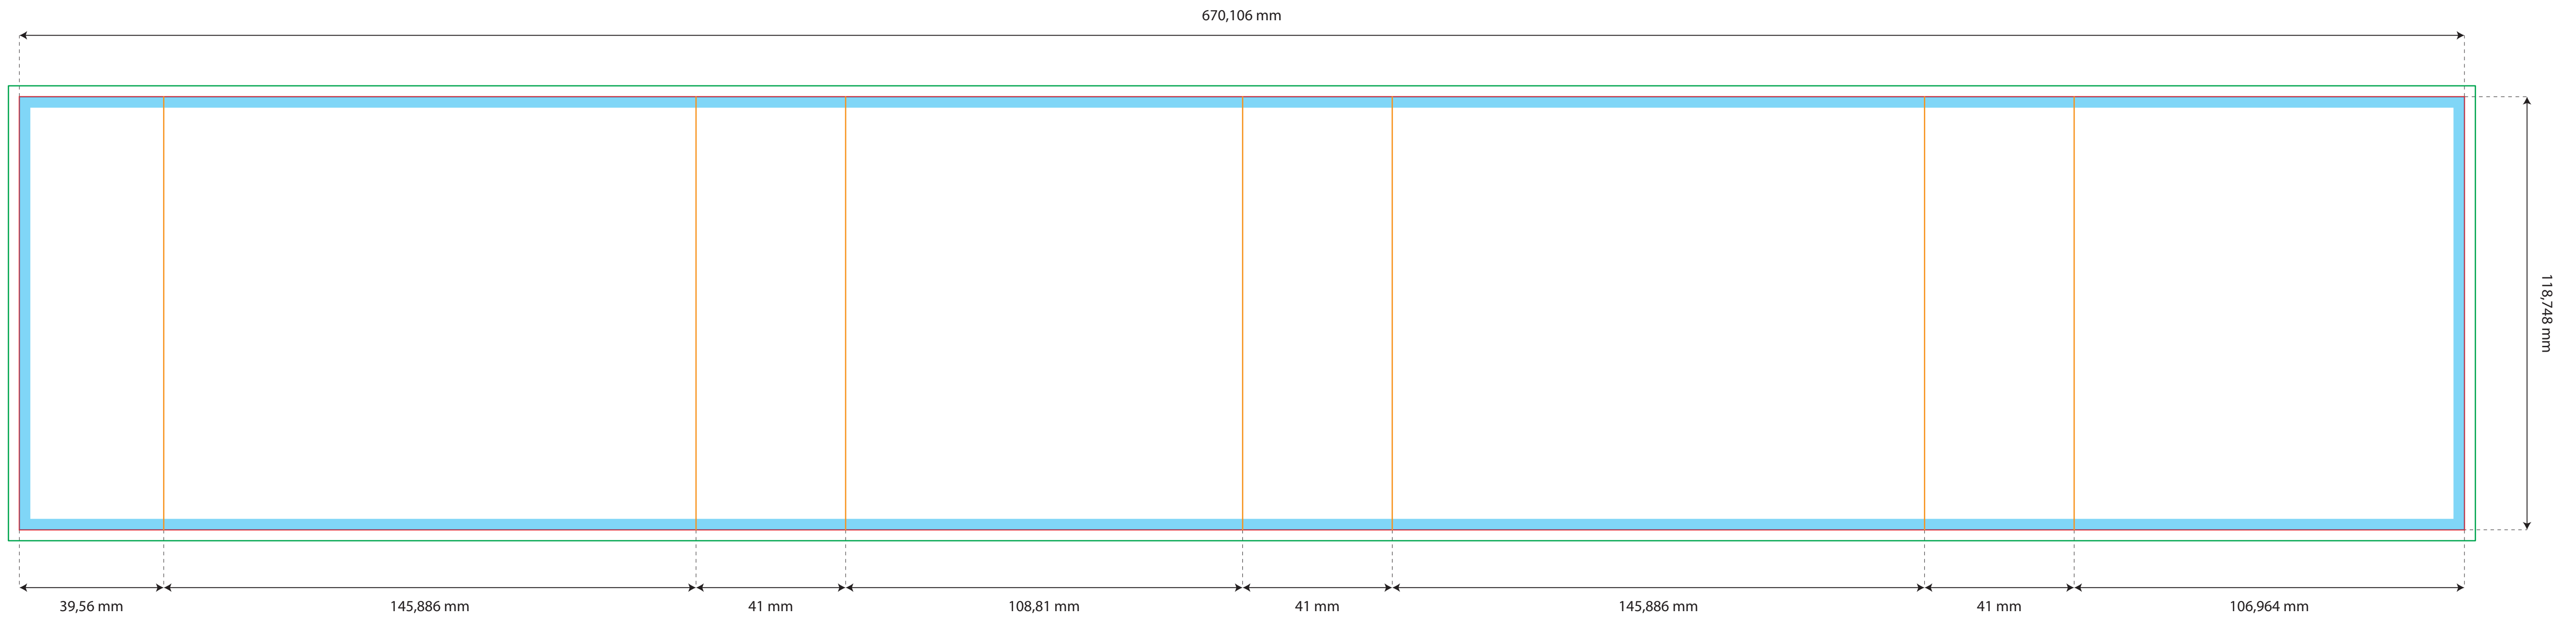


# WYRYS PLAST SERVICE PACK - WIADRO W4KDWL-FORMA 286+P-WYKROJNIK 1776-IML

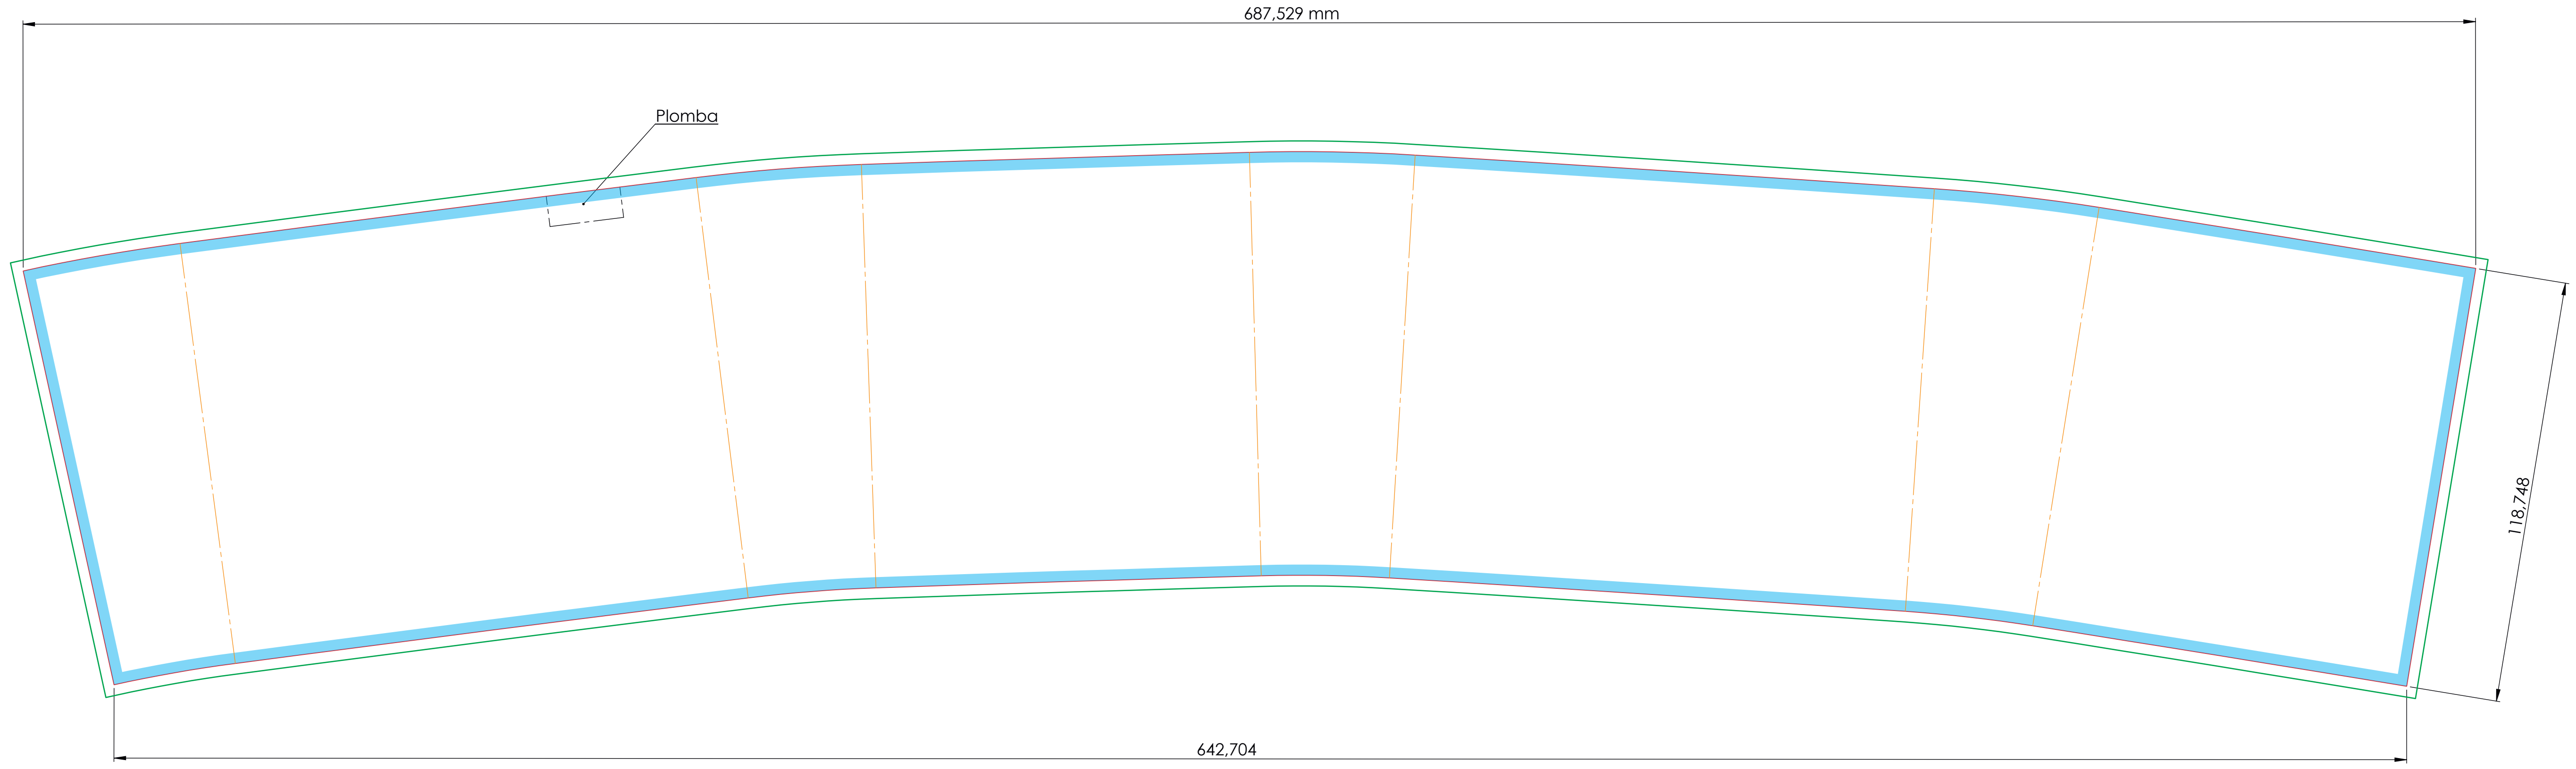


- Wykrojnik - linia cięcia.
- Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.
- Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.

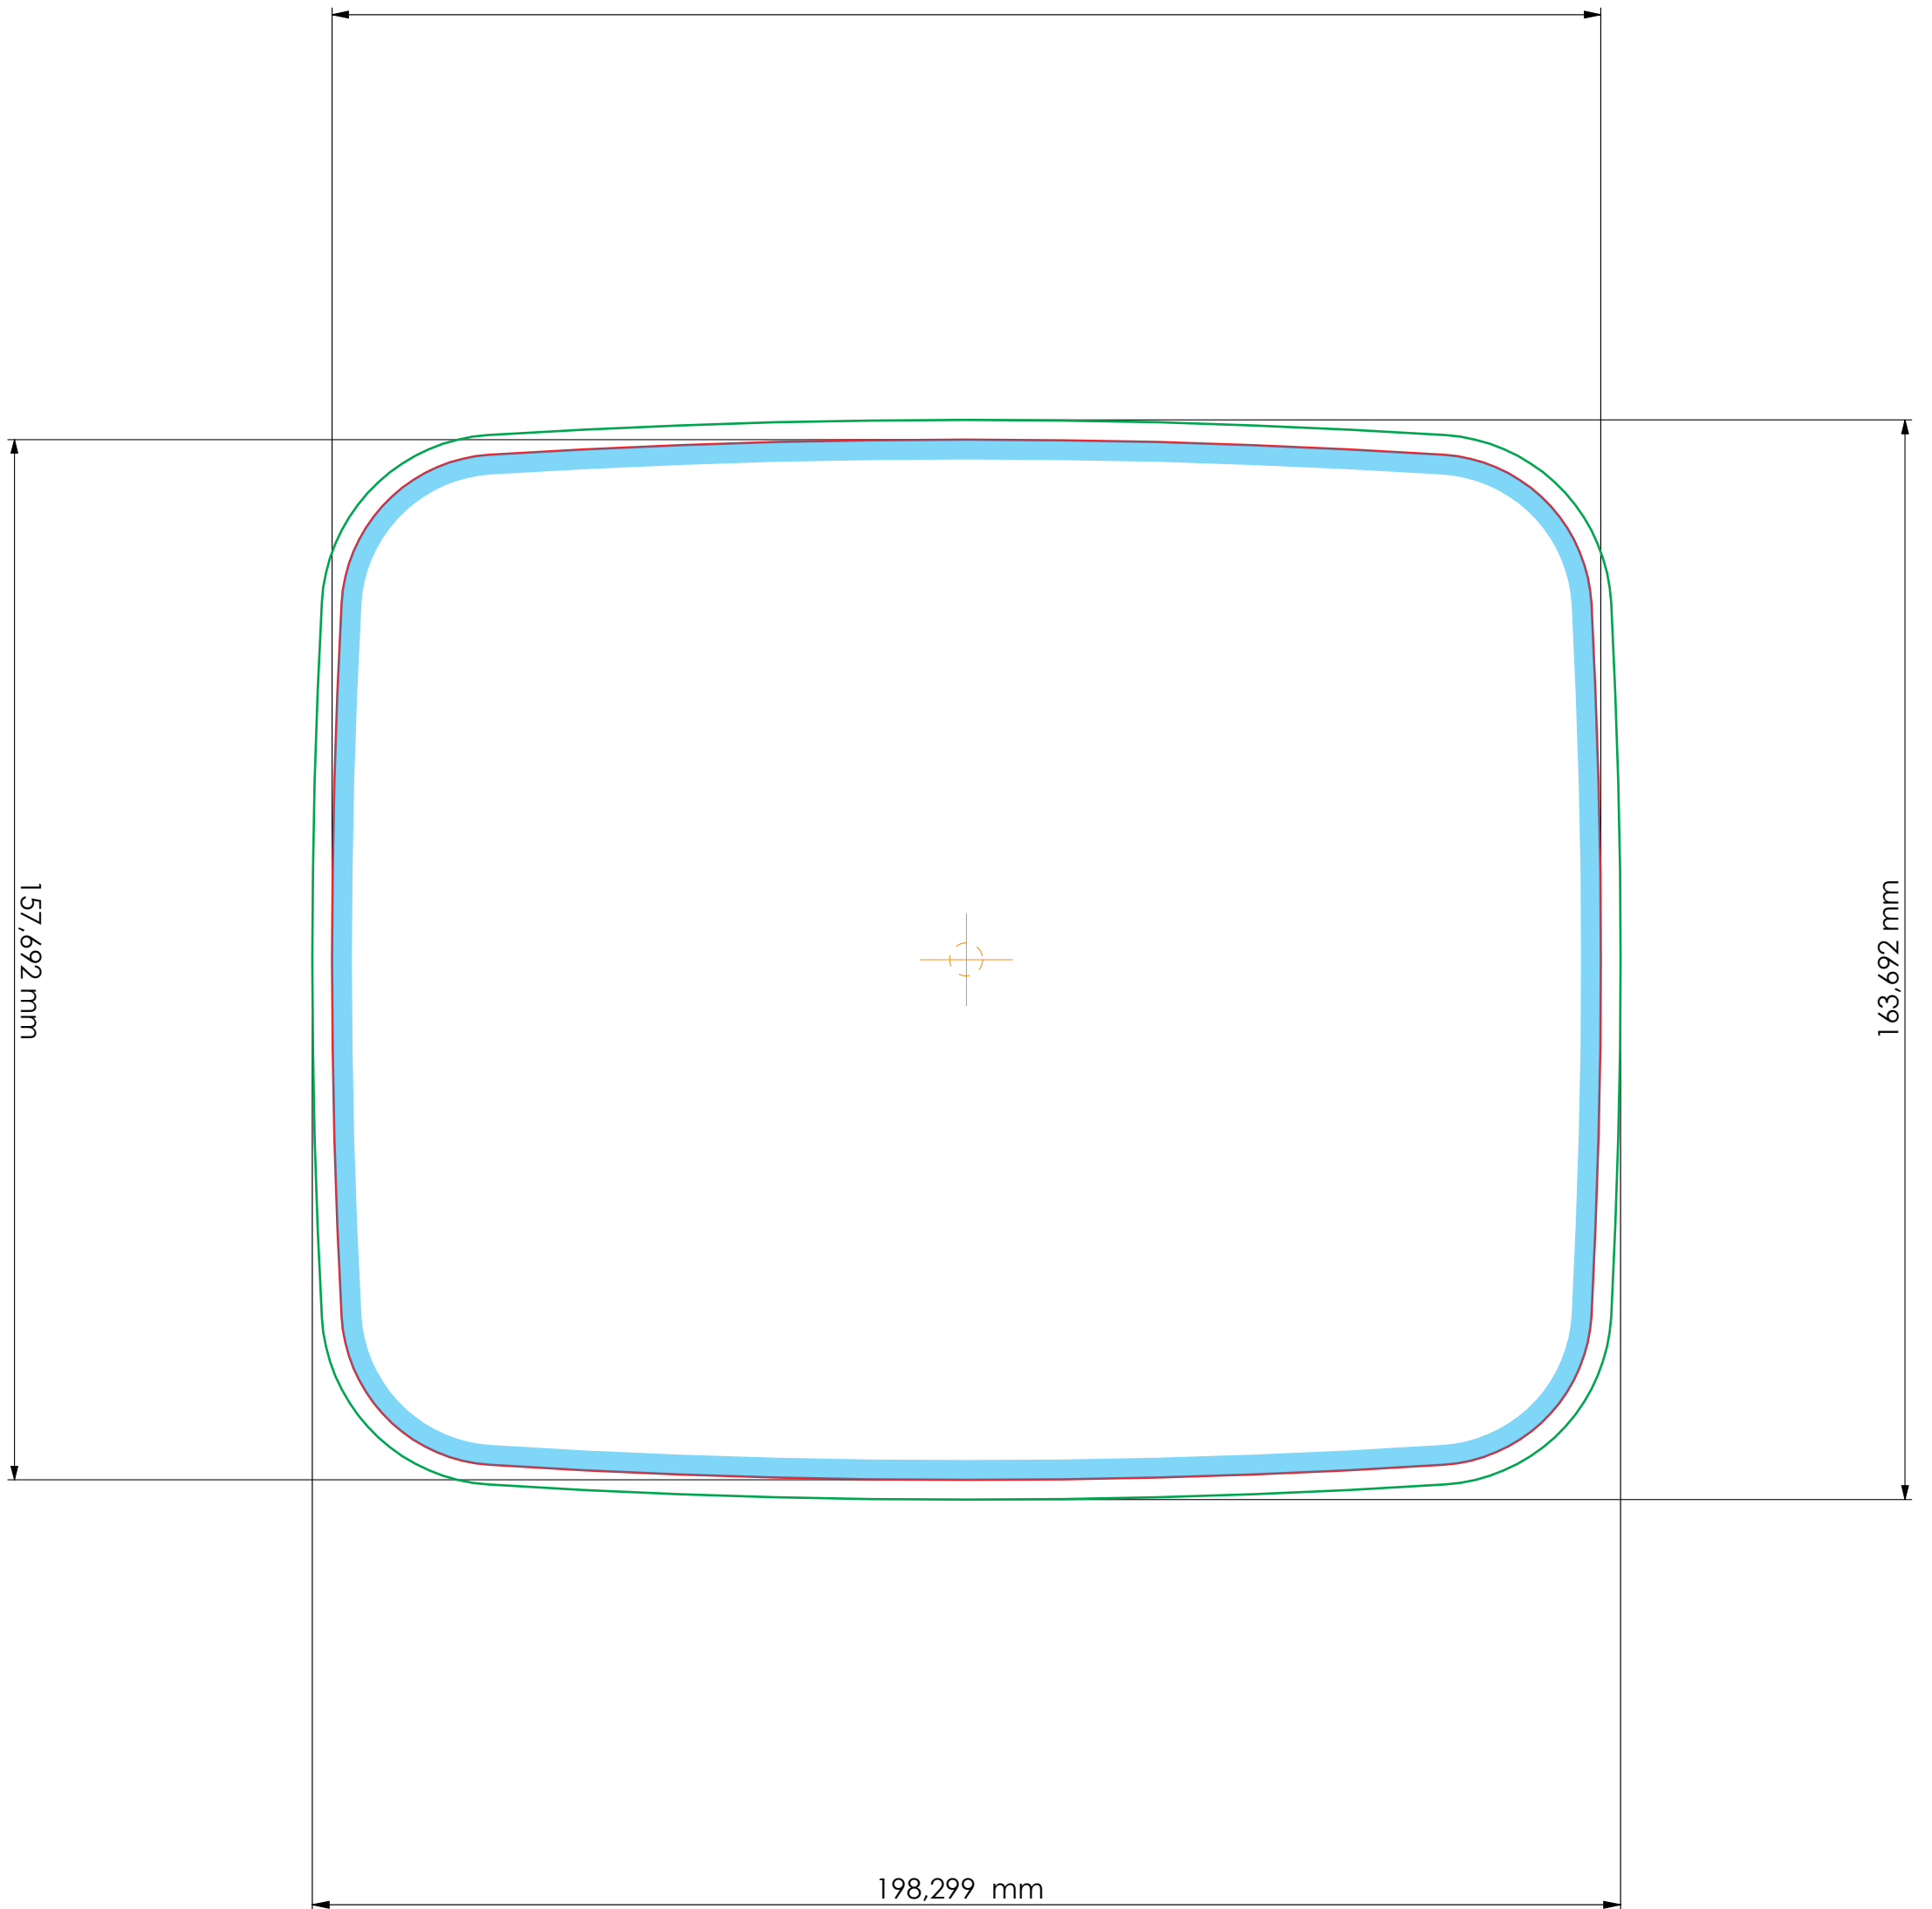

— Wykrojnik - linia cięcia.

— Bezpieczna strefa. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, kody kreskowe, teksty powinny być odsunięte minimum o 3 mm od krawędzi cięcia.

— Spad - grafika wyciągnięta o 3 mm poza wykrojnik, na ścięcie.



— Punkt wtrysku. Wszystkie teksty i elementy graficzne takie jak logo, powinny być odsunięte minimum o 3 mm od punktu wtrysku.